


## Smart Home Garázskapu FOTOCELLA bekötése

Rögzítsük a kapu sínrendszerére a fotocellákat, jobb ill. bal oldalára!  
A hozzá tartozó kábeleket esztétikusan és balesetveszély mentesen rögzítsük.  
A kábel hosszabbítható, csak az érintésvédelemről gondoskodjunk!!!

Áramtalanítsuk a kapumotorunkat!  
Vegyük le a fehér burkolatot, hogy hozzáférjünk a vezérlőpanelhez!

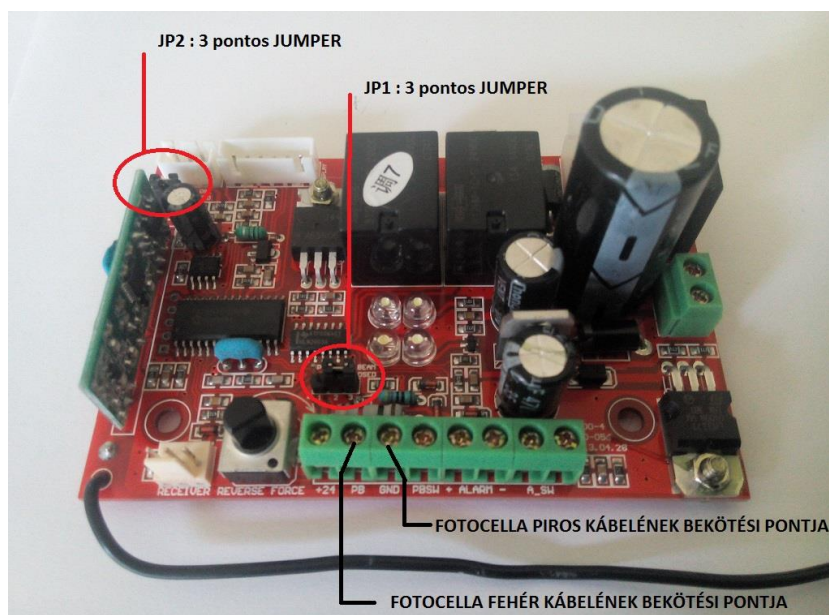

A fotocella **PIROS** kábelét kössük be a sorkapocs **GND** bekötési pontjába!  
A fotocella **FEHÉR** kábelét kössük be a sorkapocs **PB** bekötési pontjába!

Ellenőrizzük a JUMPER helyzeteket:

JP1 : 1-2-es lábán, JP2 : 2-3-as lábán van a jumper egység: a fotocella működik, de az automata zárási funkció nem működik!

JP1 és a JP2: 1-2-es lábán van a jumper egység: a fotocella működik,  
de 5 perces várakozás után a motor automatikusan lezárja önmagát!

A burkolatot szereljük a helyére és újra áram alá helyezhetjük a motort!  
A fotocellákat állítsuk szembe egymással. Ha jól állítottuk be, akkor az egységek tetején világitani fognak a ledok: piros és zöld színnel!

**A motorokra 3 év, a vezérlésre és kiegészítőkre 2 év garanciát biztosítunk!**

**információk:**  
**www.smart-home.hu**

**iroda:**

H-1139 Budapest, Frangepán utca 79.

www.smart-home.hu | info@smart-home.hu | +36 20 287 1714

**számlázási cím:**

SANET-Trade Kft. | H-1139 Budapest, Petneházy utca 28.

Adószám: 14996429-2-41 | Bankszámlaszám: 10401000-50515755-88901018 K&H